



zenium

Avisio[®]-LED
D65

Ref. AV/600/LD

Plus qu'un éclairage, plus qu'un écran et beaucoup plus que les deux fonctions réunies, Avisio-LED est un éclairage conforme à l'illuminant D65 qui communique.



Une source lumineuse de haute précision et un vecteur multimédia pour informer, conseiller, justifier et détendre...
Un concept novateur pour enrichir et pérenniser la relation entre le praticien et son patient.

More than a lighting, more than a screen and much more than both combined functions, Avisio-LED is a lighting that according to the standard D65 communicates.

A high-performance light source and a multimedia vector to inform, advise, prove and relax... A real innovative concept to enrich and prolong durably the relation between the doctor/dentist and the patient.

Mehr als eine Lampe, mehr als ein Bildschirm und viel mehr als beide Funktionen zusammen, Avisio-LED ist eine gemäß D65 Normlicht kommunizierende Beleuchtung.

Eine hochpräzise Lichtquelle sowie ein zur Information, Beratung, Entspannung, und als Nachweis Multimediales Kommunikationsmittel... Ein neues Konzept, um die Beziehungen zwischen dem Zahnarzt und dem Patient aufzuwerten und aufrechterzuhalten.

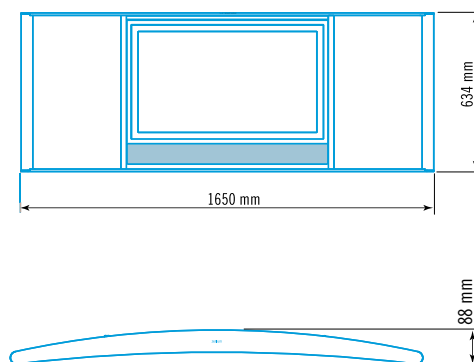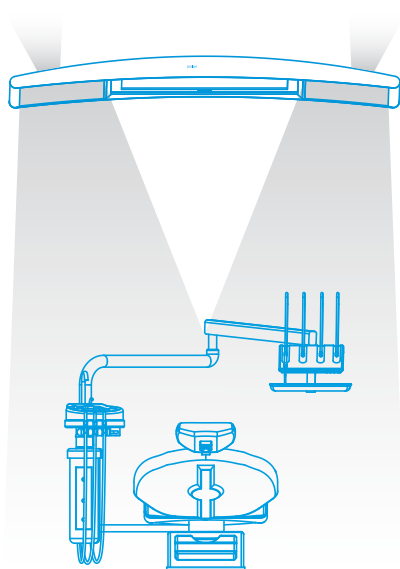

AVISIO-LED

Ref: AV/600/LD
 Structure en aluminium thermolaqué
 Couleur silver RAL 9006
 Nombre de leds : 1472
 Température de couleur : 6500 °K
 IRC : >90%
 Flux lumineux : 7360 lumen
 Flux lumineux à 1 m : 2100 lux
 Télécommande radio
 Poids : 35 Kg

ÉCRAN

Télé led 32 pouces Full HD
 Résolution : 1920 x 1080 à 100 Hz
 Entrées vidéo : 2 HDMI, 1 DVI, 1 PC, 1 USB
 Sortie Audio optique

LECTEUR BLU RAY

Système TV : PAL/NTSC
 Sortie vidéo composite : 1 Vcac
 Sortie HDMI : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p24
 Sortie audio numérique : 0.5 Vcac, HDMI

TRANSMETTEUR VIDEO HD

Résolution vidéo :
 HDMI : 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
 Distance de transmission : 20m
 Fréquence : 5.2 Ghz
 Connectique : 2 HDMI

NORMES

Illuminant D65 : ISO 11664-2:2007,
 Normes risque photo biologique : CEI 62471
 Protection : IP50

AVISIO-LED

Ref: AV/600/LD
 Thermolacqué aluminium structure
 Colour: silver RAL 9006
 Number of leds: 1472, conform to the standard D65
 Colour Temperature: 6500 °K
 CRI: >90%
 Luminous flow: 3360 lumen
 Luminous flow with a distance of 1 m: 2100 lux
 Radio-remote control
 Weight: 35 kg

SCREEN

32 inch Full HD smart led TV
 Display : 1920 x 1080
 Image quality : 100 Hz
 Input video : 2 x HDMI, 1 X DVI,
 1 X PC, 1 X USB
 Video ouput : optical
 Sortie Audio optique

BLU RAY PLAYER

STV system : PAL/NTSC
 Video output composite : 1 Vcac
 HDMI output : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p24
 Output audio digital : 0.5 Vcac, HDMI

HD VIDEO TRANSMITTER

Video resolution :
 HDMI : 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
 Transmission distance : 20m
 Frequency : 5.2 Ghz
 Connection : 2 sources HDMI

NORMS

Standard D65 : ISO 11664-2 : 2007
 Photobiological risknorm : CEI 62471
 Protection : IP50

AVISIO-LED

Ref: AV/600/LD
 Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
 Farbe : Silber RAL 9006
 Anzahl Leds : 1472, gemäss D65 Normlicht
 Farbtemperatur : 6500°K
 Farbwiedergabeindex : >90%
 Lichtstrom : 7360 Lumen
 Lichtstrom bei 1 m Abstand : 2100 Lux
 Funkfernbedienung
 Gewicht : 35 kg

BILDSCHIRM

32" Full HD Led-Fernseher
 Auflösung : 1920 X 1080
 Bildqualitätsindex (PQI) 100 Hz
 Videoeingänge : 2 x HDMI, 1 x DVI, 1 X PC, 1 X USB
 Audioausgang : optisch

BLU RAY PLAYER

TV System : PAL/NTSC
 Komposit Videoausgang : 1 Vcac
 HDMI Ausgang : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p24
 Digitaler Audioausgang : 0.5 Vcac, HDMI

HD VIDEO TRANSMITTER

Videoauflösung :
 HDMI : 1080 p, 1080 i, 720 p, 576 p
 Übertragung : bis 20 m
 Frequenz : 5.2 Ghz
 Anschluss : 2 x HDMI

NORMEN

D65 Normlicht : ISO 11664-2:2007,
 Photobiologisches Risiko : CEI 62471
 Schutz : IP 50